PLEXTOR
最高の性能を求めるユーザーに

Ultra SCSI | CD R/RW | 12x 書込み | 10x 書換え | 32x 読出し | 内蔵 | 外付

PLEXWRITER™ 12/10/32

バッグンの安定性!
バッファアンダーランエラーを解消する
BURN-Proof™ 機能搭載

CD-R/RW

Ultra SCSI CD-R/RW Drive [Tray] BURN-Proof™

PLEXWRITER™
12/10/32

オープンプライス

SCSI 外付型

CD-R/RWドライブ [外付型トレイモデル]
PX-W1210TSE/BS(DOS/V、NEC PC98-NX用)
B's Recorder GOLD for Windows、B's CLiP、Plextor Manager 2000 付属
NEW

BURN-Proof機能を搭載して、さらに完成したCD-R/RWドライブ。
トップレベルの性能を極めたSCSI最高峰。BURN-Proof™

- Ultra SCSIだから高速転送、しかも抜群の安定性
- バーンプルーフ機能搭載により、バッファアンダーランエラーを防止
- 高速書込みと高記録品位を同時に実現
- 高速10倍書換えによりRWの使い勝手を大幅に向上
- 大手CD-R/CD-RWメディアメーカのメディアに幅広く対応(Type80にも対応)

市販されている大手メーカのCD-R/CD-RWメディアの多くをサポート。Type80(700MBディスク)にも対応し、ディスクを選ばない便利さを実感させてくれます。

■DOS/V用オリジナルユーティリティソフト「Plextor Manager 2000」標準添付
■対応コンピュータ PC/AT互換機(DOS/V機)、NEC PC98-NXシリーズ* (*5インチベイがある機種)
■対応OS Windows95B(OSR2.0以降)/98/Me(*)/2000/NT4.0+サービスパック4以降
(*)付属するソフトのバージョンによりアップグレードが必要です。アップグレードプログラムはインターネットで無償配布しています。

SCSI 内蔵型

CD-R/RWドライブ [内蔵型トレイモデル]
PX-W1210TS/BS(DOS/V、NEC PC98-NX用)
B's Recorder GOLD for Windows、B's CLiP、Plextor Manager 2000 付属

市販の記録用ディスクを幅広く推奨

5度から40度までの苛酷な温度環境の元で、ディスクとドライブのマッチングテストを繰り返し、推奨ディスクを決定。動作確認ディスクも数多くありCD-R/RWドライブをますます身近な存在にしています。
※推奨ディスクの型番については、ホームページまたは総合カタログをご覧ください。

推奨ディスク 最新情報・詳細情報はホームページをご覧ください。

推奨CD-Rメディア
・TDK ・太陽誘電 ・リコー ・コダック ・三菱化学 ・日立マクセル ・パイオニア
・富士写真フィルム ・三井化学

推奨CD-RWメディア
【4x−10x】三菱化学、リコー
【1x−4x】三菱化学、リコー、TDK
※4倍速以上の書込みを行う際は High Speed CD-RWのマークの付いたメディアをご使用ください。

プレクスターホームページ http://www.plextor.co.jp

PLEXTOR
最高の性能を求めるユーザーに

CD-R/RW

Ultra SCSI CD-R/RW Drive [Tray] BURN-Proof

PLEXWRITER™ 12/10/32

CD-R/RWドライブ［トレイモデル］

外付型 **PX-W1210TSE/BS** オープンプライス
（DOS/V、NEC PC98-NX用）

内蔵型 **PX-W1210TS/BS** オープンプライス
（DOS/V、NEC PC98-NX用*）*5インチベイがある機種に限る

いずれもB's Recorder GOLD for Windows、B's CLiP、Plextor Manager 2000 付属

世界トップレベルの書込性能に加え、BURN-Proof機能を搭載。UltraSCSIモデルのPleXWriter12/10/32S。

できるだけ多くのCD-R/RWディスクで安定して高品位、かつ高速で書込みができるドライブ」そんなCD-R/RWドライブの理想を追求したのがUltra SCSIインタフェースのPleXWriter 12/10/32Sです。12倍速書込み・10倍速書き換え・32倍速読出しという、高速性能に、バッファアンダーランエラーによる書込みの失敗を防ぐ、バーンプルーフ機能を搭載。高性能を極めた、SCSIドライブの最高峰です。

●使い勝手の良さを提供

12倍速高速書込みに加え、10倍速高速書換え、32倍速読込みを実現。使い勝手と書込み時間の効率を大幅に向上させました。（PleXWriter 12/10/32Sはディスクの内周から外周、全ての位置において12倍速書込、10倍速書換えが可能です。）

●BURN-Proofを搭載し時間の効率利用を提供

高い書込み安定性を誇るプレクスター独自の性能に加え、バッファアンダーランエラーによる、書込みの失敗を防止するバーンプルーフ機能を搭載。CDへの記録時もバッファアンダーランエラーを気にすることなく、他の作業をすることができます。もうメディアを無駄にすることはありません。

●フロッピーやMO感覚でCD-R/RWが活用できます

パケットライトソフトを使用することにより、フロッピーやMOのようにドラック&ドロップで簡単にファイルのコピー、移動ができます。従って、簡単なファイルのコピーやバックアップはライティングソフトを意識せずに行うことが可能です。プレゼンテーションや資料の配布にも最適で、オフィスでの活用範囲も広がります。

●幅広いニーズに対応

Ultra SCSIインタフェースを採用で、バースト転送レート20MB/Sの高速転送。バッファメモリも4MB搭載し冷却ファンを設け、パーソナルユースから大量のデータを扱うプロフェッショナルユースまで幅広いニーズに対応します。

●プロが認めた高記録品位

業務用途のCDを作成するデュプリケーション業界で、PlextorのSCSI CD-R/RWドライブは世界のデファクト・スタンダードとなっています。このような業務用途の市場では何より高記録品位、及び幅広いメディアへの対応力というCD-Rドライブとしての実力が最重要課題となっています。

PleXWriter12/10/32Sには、プロフェッショナル用途のドライブ作りで培われた様々な技術が活かされています。

記録品位が低い場合、CD-ROMドライブでデータを読み込んだ際の読み取り精度が低下したり、音楽CDを作成した際にも音質が劣化することがあります。

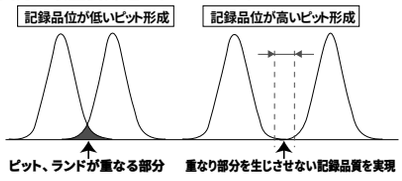

高機能CD-ROM/CD-R/CD-RWユーティリティ「Plextor Manager2000」搭載

DOS/V NEC PC98-NX用

■MVP2000
- ・CD-DA Playerモード：Audio Cable不要のCD TEXT対応CDプレイヤー。MPEGファイルの再生も可能です。
- ・A/V Playerモード：Waveファイルはもちろん、音声圧縮ファイルであるMP3やWindows Media Audio（WMA）ファイルの再生が可能。また、Wave/MP3/WMAのファイルを直接CD-R/RWを利用して音楽CDを作成可能。
- ・CD DBアクセスモード：インターネット経由でCD Databaseに直接アクセスし、音楽CD情報をダウンロードすることでプレイ中のCD-DAのアルバムタイトル、アーティスト名、曲タイトルなどを表示可能。

■Disc Dupe 2000
- ・プレクスターのCD-ROMドライブとCD-R/RWドライブを組み合わせて使うことで、ボタン1つで簡単に、丸ごとバックアップが可能。CD TEXTにも対応。

■Audio Capture 2000
- ・音楽CDから直接Windows Media Audio（WMA）へエンコード、再生することが可能。
- ・CDDBアクセスにより曲名をファイル名として保存することが可能。
- ・傷のあるディスクでもノイズを低減してWaveファイルに変換するエラーコレクション機能。

■Audio FS
- ・音楽CDのトラックをPC上でWaveファイルとして扱うことが可能。

BURN-Proof（Buffer Under RuN-Proof）とは

CD-R/RWの書込みには常に一定のデータ転送が必要とされます。データ転送が間に合わないとバッファアンダーランが発生し書込みに失敗します。BURN-Proof（バーンプルーフ）はバッファアンダーランエラーが発生する直前に一度データの書込みを停止し、そのデータの終始点と次のデータの開始点をつなぎ合わせて記録することができる画期的な技術です。その結果バッファアンダーランエラーによる書込みの失敗を防止することができますので、貴重なメディアが無駄にならず、また、書込み中でも他の作業を行うことが可能になりました。 ＊BURN-Proofが頻繁に発生する環境では、BURN-Proof技術による再書込み処理の回数が増えるため、書込み時間が通常よりも長くなります。

●BURN-Proof機能を使えばCD-R/RWに書込みを行いながら、他のソフトを使用することが可能です。もちろん、インターネットへのアクセスも同時に行えます。

●BURN-Proof機能を使えばバッファアンダーランによる書込みエラーを起こさず、正確にCDのバックアップができます。

■BURN-Proofは三洋電機株式会社の商標です。

■主な仕様

	PX-W1210TS　内蔵型	PX-W1210TSE　外付型
書込み可能フォーマット	CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode-2 Form 1・Form2、Mix Mode CD、CD-DA、Photo-CD、Video CD、CD-I、CD Extra（CD-Plus）、CD TEXT、CD-G	
書込み方式	ディスクアットワンス、トラックアットワンス、セッションアットワンス、パケットライト	
書込みスピード	CD-R ：12倍速（1,800Kbyte/s）、8倍速（1,200Kbyte/s）、4倍速（600Kbyte/s）、1倍速（150Kbyte/s） CD-RW: 10倍速（1,500Kbyte/s）、8倍速（1,200Kbyte/s）、4倍速（600Kbyte/s）、2倍速（300Kbyte/s）	
読出し可能フォーマット	CD-ROM Mode1、CD-ROM XA Mode-2 Form1・Form2、Mix Mode CD、Photo-CD、Video CD、CD-I、CD-DA、CD Extra（CD-Plus）、CD TEXT、CD-G	
データ転送（CD-ROM時）	Sustained：2,080～4,800KB/s（最大32倍速）　Burst：20MB/s（最大）	
データバッファ	4MB	
アクセスタイム	平均値150ms（ランダムアクセス）	
表示	ON/READ、DISC IN、WRITE（LOW、HIGH）	
ローディング	トレイ方式　AUTO LOADING / AUTO EJECT	
オーディオ出力	Front:ステレオミニジャック Rear:4Pコネクタ、SPDIF（デジタル出力）	Front:ステレオミニジャック Rear:RCAジャック（ステレオ）
インタフェース	Ultra SCSI	
外部インタフェースコネクタ	内蔵接続用フラット50ピン	D-subハーフピッチ50ピン
セレクションスイッチ	SCSI-ID、PARITY、TERM、TEST、BLOCK、SPDIF	SCSI-ID、PARITY、TERM、TEST、BLOCK
電　源（消費電力）	DC+5V/12V（平均:15W）	AC100～240V（平均:30W）
幅×高さ×奥行（mm）	146×41.3×202	180×55×310
重　量（kg）	1.2	3.0
保証期間	1年	
付属品	オーディオケーブル、取扱説明書、保証書、お客様登録カード、イマージェンシースティック、High Speed CD-RWメディア、書込みソフトほか	電源ケーブル、取扱説明書、保証書、お客様登録カード、イマージェンシースティック、High Speed CD-RWメディア、書込みソフトほか

■動作可能環境

●PC/AT互換機:DOS/V機、NEC PC98-NX（※内蔵型は5インチベイがある機種）
対応OS:Windows95B/98/Me(*1)/2000/NT4.0+サービスパック4以降　※ソフトのヴァージョンアップが必要となる場合もあります。
CPU:Pentium 166MHz以上(*2)　メモリ:64MB以上
(*1)付属するソフトのバージョンによりアップグレードが必要です。アップグレードプログラムはインターネットで無償配布しています。
(*2)Plextor Manager2000を使いMP3などから直接、音楽CDを作成する場合はPentium II 300MHzクラス以上を推奨

プレクスターホームページ

●充実した内容で最新の情報を提供するインターネットプレクスターホームページ。最新ドライバのダウンロード、製品情報の入手、サポート、FAQなどが利用できます。

http://www.plextor.co.jp

faxBOX

●プレクスター製ドライブの最新情報をお手元のFAXを使っていつでも簡単に引き出せます。右記のアクセスポイントに電話をかけ、メッセージに従って操作してください。24時間、情報料は無料です。

東　京（03）3940-6000
札　幌（011）210-6000
仙　台（022）268-6000
名古屋（052）453-6000
大　阪（06）6455-6000
広　島（082）223-6000
福　岡（092）482-6000

●BOX番号（各ポイント共通）
661122#（PLEXWRITER12/10/32S専用）
661121#（PLEXWRITER12/10/32A専用）
661124#（PLEXWRITER12/4/32専用）
661140#（UltraPlex40x専用）
661110#（サービス一覧）

※本機を接続するには別途PCIインタフェースSCSIボードおよびSCSIケーブルが必要です。対応SCSIボードについてはプレクスターホームページまたは総合カタログをご覧ください。
※CD TEXTの再生にはCD TEXT対応のCDプレイヤーが必要です。一部のプレイヤーでCD TEXTが表示されない場合があります。
※SCSI IDの自動変更を行なうためにはSCSIインターフェイスおよびOSにSCAMの機能が必要です。
※Plug & Play（SCAMレベル1）に対応するためにはSCAM対応のSCSIボードが必要です。
※CD-R/RWからBOOT UPするにはBOOT CD-ROMをサポートしているSCSIボードが必要です。
※本装置を使用して著作権者の許諾なしに、音楽CDおよびアプリケーションを複製することは、法律により禁じられています。
※本装置の故障、誤動作により作成されたデータが破壊されたり、それにより損害が生じても当社は一切の責任を負いません。
※書込みフォーマットは使用する書込みソフトの機能に依存します。
※本機搭載の各機能はお使いのPC環境によって異なることがあります。

総販売元
プレクスター株式会社
〒103-8286 東京都中央区八重洲1-4-21 共同ビル（東京駅前）8F
TEL.03-3517-8061（代） FAX.03-3517-8065
テクニカルサポートデスク TEL.03-3517-8064（直）

製造元
シナノケンシ株式会社
〒386-0012 長野県上田市中央6-15-26

●各商標は各社の商標および登録商標です。仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。
●逆輸入品に関しましては有償サポートとなりますのでご了承ください。
●このカタログの内容は2000年11月現在のものです。

●お問い合わせ・ご用命は信頼の下記取扱店でどうぞ